

ÉCUSSENS ET PRESSES TRANSFERTS



THERMOTEX 
MARKING THE FUTURE

Marquage, identification et personnalisation



THERMOTEX NAGEL GmbH
N° vert : 0800 908190
N° vert fax : 0800 906979
Schutterstraße 14
77746 Schutterwald
ALLEMAGNE
www.thermo-tex.fr

THERMOTEX EUROPE AG
Tel : +41 61 7519-100
Fax : +41 61 7519-101
Langenhagstraße 13
4147 Aesch
SUISSE
www.thermo-tex.ch

L'EXIGENCE DE LA PERFECTION

De l'idée à la réalisation : l'excellence des écussons

Qu'il s'agisse d'un logo, d'un lettrage ou d'un motif illustré : un écusson est bien plus qu'un simple patch — c'est une déclaration visible de l'identité de la marque, une garantie de sécurité et un support d'informations fonctionnelles. Pour que tout soit parfaitement adapté, il faut une expertise complète — et c'est précisément là que commence notre engagement chez THERMOTEX. Dès la phase de conception, nos spécialistes des écussons sont à vos côtés : de la définition précise des couleurs au choix du type d'écusson optimal. Grâce à des années d'expérience, à une technologie de pointe et à une compréhension approfondie des applications textiles, nous réalisons des solutions exigeantes, conçues pour résister aux conditions les plus difficiles du quotidien.

Compétence textile

THERMOTEX produit sur son site de Schutterwald avec des installations ultramodernes et une conscience qualité élevée — de la sérigraphie et de l'impression numérique à la sublimation jusqu'à la finition. Notre service d'écussons couvre tout le spectre : des vêtements de loisirs aux vêtements de travail et de protection, en passant par le linge en location ou les tissus spéciaux. Il en résulte des écussons durables, aux couleurs nettes, offrant une excellente résistance au lavage et de multiples fonctionnalités : ignifuges, réfléchissants ou particulièrement extensibles..

Une équipe exigeante

Sous la direction de Sandra Hummel, notre équipe allie expertise textile et sens aigu de la perfection. En collaboration avec les services de graphisme, de technique et de gestion de la qualité, nous créons des solutions qui convainquent par leur souci du détail. Nos presses de transfert garantissent une finition parfaite — adaptée à l'écusson, au textile et à ses exigences. Pour tous ceux qui souhaitent réaliser une communication textile de marque au plus haut niveau.



Sandra Hummel en échange avec le graphiste Jens Vetter : Le service des écussons de THERMOTEX commence dès la phase de design — et nécessite bien sûr aussi le bon mélange de couleurs.



De l'écran au tamis de sérigraphie : chez THERMOTEX, tout est entre de bonnes mains — et sous un même toit.

„L'UN DE NOS PRINCIPAUX RÔLES CONSISTE À CONSEILLER, VENDRE ET PRODUIRE UNE LARGE GAMME D'ÉCUSSENS.“





Les écussons les plus populaires en transfert thermique.
Vous trouverez tous nos écussons sur notre site internet.

TRANSFERT FTC

Écusson Premium : disponible en 3 variantes

- **Standard (FT)**
 - Écusson pour textiles non sublimables
- **Dye-blocking (DB)**
 - Écusson conçu pour empêcher la migration de la couleur du textile vers l'écusson, ou pour les tissus qui dégorgent lors de l'application (par ex. softshell)
- **Ignifugé (FH)**
 - vêtements professionnels (de protection contre la chaleur)
 - vêtements de protection (protection pour les soudeurs)
 - vêtements de sécurité



Valable uniquement pour les écussons ignifugés

Domaines d'application	T-shirts, sweat-shirts, polos, vêtements de travail, vêtements de sport et de loisirs — pour véritables dégradés de couleur et images
Motifs	Indépendants possibles
Couleur	Images, dégradés de couleur, toutes couleurs selon Pantone C, HKS K
Opacité	Élevée
Température de pose	130° - 180°C
Décollable à chaud	Non
Résistance au lavage	Résistance au lavage industriel (Oui, selon la température de pose)
Support	Film transparent
Procédé d'impression	Combinaison de sérigraphie et impression numérique

COULEURS SPÉCIALES FTC



Argent



Doré



Dos de l'écusson

Standard

Dye-Blocking

NOS ÉCUSSENS, VOTRE GARANTIE

Les écussons THERMOTEX sont synonymes de marquage de haute qualité pour les vêtements professionnels, de protection, de pluie, promotionnels, sportifs et de loisirs, le tout dans votre identité visuelle ! Quel que soit votre style ou votre domaine d'application, THERMOTEX vous offre un large choix d'écussons adaptés à vos besoins.

TRANSFER AQUAFLEX (AF)

Écusson numérique, produit de manière écologique à base d'eau et extrêmement extensible

- **Standard (AF)**
 - Écusson pour textiles non sublimables
 - Température de pose : 130—160 °C
- **Dye-Blocking (AF DB),**
 - Pour éviter l'effet de sublimation sur les tissus qui dégorgent lors de la pose, comme les tissus en polyester
 - Température de pose : 130—160 °C
- **Ignifugé (AF FH, AF FH DB)**
 - Idéal pour les vêtements de protection contre la chaleur et la soudure
- **PU (AF PU)***
 - Pour textiles avec enduction en polyuréthane
 - Très basse température de pose (de 90° — 120°) (à partir de 90—120 °C)

* Le PU est exclu dans la section „Domaines d'application” du tableau.

Domaines d'application	Vêtements de sport et de loisirs (outdoor), vêtements professionnels, maillots de bain, objets publicitaires et de nombreux autres textiles spécifiques
Motifs	Indépendants et multicolores possibles
Couleur	Images, dégradés de couleur, toutes couleurs selon Pantone C, HKS K
Opacité	Élevée
Résistance au lavage	Jusqu'à 60°
Support	Film transparent
Procédé d'impression	Combinaison de sérigraphie et impression numérique



Écussons en transfert thermique

Lors de l'application de ces écussons, le motif est directement transféré sur le textile. Ils sont généralement produits en version détournée, mais une version avec fond coloré est également possible.

ÉCUSSENS À EFFET (EE)

Domaines d'application	Vêtements professionnels, polos, softshells, vêtements de sport et de loisirs, sweats, t-shirts
Motifs	Indépendants possibles
Opacité	Élevée
Température de pose	130° - 180°C
Décollable à chaud	Non
Résistance au lavage	Fluorescent : adapté au linge industriel (selon la température de fixation) Réfléchissant : jusqu'à 60 °C Combiné : adapté au linge industriel (selon la température de fixation)
Support	Film transparent
Procédé d'impression	Sérigraphie



COLORIS FLUORESCENTS

- ▶ couleurs luminescentes rouge, orange, vert et jaune
- ▶ puissant effet lumineux sous lumière noire
- ▶ particulièrement adaptés aux effets design



RELFE

- ▶ motifs réfléchissants
- ▶ non certifié EN ISO 20471



COMBINÉ

- ▶ Allie les effets fluorescent et réfléchissant pour un véritable accroche-regard.



TRANSFERT MULTICOLOR (MC)


Images et dégradés avec reproduction fidèle des couleurs

- ▶ Disponible en 3 variantes
 - Standard (MC)
 - Dye-Blocking (MC DB) - (évite la sublimation de couleur du textile vers l'écusson)
 - Ignifugé (MC FH, MC FH DB)



Valable uniquement pour les écussons ignifugés

Domaines d'application	T-shirts, sweat-shirts, polos, vêtements de travail, vêtements de sport et de loisirs — pour véritables dégradés de couleur et images
Motifs	Indépendants possibles
Couleur	Images, dégradés de couleur, toutes couleurs selon Pantone C, HKS K
Opacité	Très élevée
Température de pose	130° - 180°C
Décollable à chaud	Non
Résistance au lavage	Résistance au lavage industriel (Oui, selon la température de pose)
Support	Film transparent
Procédé d'impression	Combinaison de sérigraphie et impression numérique

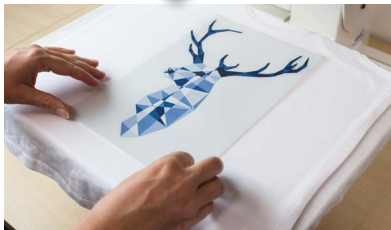

Dos de l'écusson

Standard



Dye-Blocking



DTF-TRANSFER PREMIUM (DF)

Solution premium en impression DTF — couleurs intenses, excellente élasticité



Convient également aux textiles foncés



- Coton, mélanges coton, polyester, nylon, softshell
- Feuilles d'impression disponibles en formats DIN A4, DIN A3 ou en rouleaux (mètre ou demi-mètre)
- Excellente élasticité

Domaines d'application	Vêtements de sport et de loisirs, vêtements professionnels, maillots de bain, objets publicitaires, nombreux autres textiles spécifiques
Motifs	Indépendants possibles
Couleur	Images, dégradés de couleur, toutes couleurs selon Pantone C, HKS K
Opacité	Bonne
Température de pose	135° - 160°C
Décollable à chaud	Non
Résistance au lavage	Jusqu'à 60°C
Support	Film transparent
Procédé d'impression	Impression numérique

TRANSFERT PLOTTER (PO)

Composé d'un film PU souple, fin et très couvrant. Particulièrement adapté à la personnalisation des vêtements professionnels ainsi que des vêtements de loisirs.

- Pour les lettrages et logos découpés
- Film support transparent pour un positionnement optimal sur le textile
- Quantité minimale de commande : 10 pièces par motif



Bon à savoir :

Nos transferts plotter sont végans !

Domaines d'application	Vêtements professionnels, polos, vêtements de protection, vêtements de sport et de loisirs, sweats, t-shirts
Motifs	Motifs découpés possibles (pas de dégradé de couleurs possible)
Couleur	37 variantes de couleur
Opacité	Élevée
Température de pose	Thermocollable à partir de 130 °C
Décollable à chaud	Non
Résistance au lavage	Jusqu'à 60°C
Support	Film transparent



TRANSFER COLOR-CUT (CC)

Pour de petites quantités — le mieux adapté au softshell

- Durabilité exceptionnelle et brillance des couleurs éclatante
- Résistance élevée aux contraintes mécaniques
- Film très fin et légèrement extensible
- Protection supplémentaire contre la sublimation des couleurs — idéal pour le softshell

Domaines d'application	Tee-shirts, sweat-shirts, vêtements de sport et de loisirs, vêtements professionnels, marquage textile en général
Motifs	Indépendants possibles
Couleur	Tous les coloris peuvent être imprimés selon Bitmap, impression en dégradés et impression d'images possibles
Opacité	Très élevée
Température de pose	130 - 160°C
Décollable à chaud	Non
Résistance au lavage	Jusqu'à 60°C
Support	Transparent, film adhésif pour un meilleur placement
Procédé d'impression	Impression numérique



À gauche : face avant
À droite : face arrière



TRANSFERT LIGHT (LE)

Une alternative économique à l'écusson FTC, tout en offrant une résistance exceptionnelle

Domaines d'application	vêtements professionnels, EPI, Tee-shirts, sweat-shirts, vêtements de loisirs, marquage textile en général
Motifs	Indépendants possibles (dégradés de couleurs non possible)
Couleur	Impression unicolore et multicolore, beaucoup de coloris standards selon nuancier Pantone C, HKS K ou RAL
Opacité	Élevée
Température de pose	180°C
Décollable à chaud	Non
Résistance au lavage	Adapté au lavage industriel
Support	Papier
Procédé d'impression	Impression sérigraphique

ÉCUSSON TEX (TE)

Aspect textile, fin et très résistant

Disponible en 3 variantes


- ▶ Standard (résistance au lavage industriel)
- ▶ Basse température : pour textiles délicats - non adapté au lavage industriel)
- ▶ Basse température avec vernis sélectif : Effet en relief partiel, pour textiles délicats

Propriétés :

- ▶ Étiquette textile fine, non-extensible, très robuste
- ▶ Très résistants aux procédés mécaniques de lavage
- ▶ Réalisable avec impression d'un nom
- ▶ Pour les textiles délicats



Domaines d'application	T-shirts, sweat-shirts, vêtements professionnels, vêtements de protection, vêtements de sport et de loisirs, linge en leasing (uniquement en version standard)
Motifs	Entièrement indépendants non possibles
Couleur	Toutes les couleurs imprimables selon fichier bitmap, y compris dégradés et images
Opacité	Élevée
Température de pose	Standard : 204 °C Basse température : 130° - 160°C
Décollable à chaud	Oui, avec peu de résidus de colle
Résistance au lavage	Résistance au lavage industriel : jusqu'à 60°C Basse température : jusqu'à 60 °C (selon température de pose)
Procédé d'impression	Impression numérique

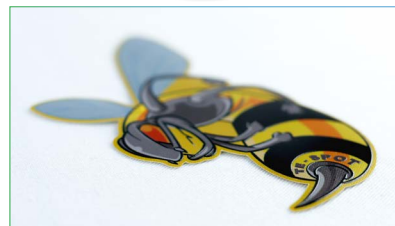

Écussons à surface textile

Ces écussons ont un aspect textile et sont entièrement thermocollés sur le vêtement.



Application facile



Nos spécialistes sont à votre disposition pour vous conseiller dans le choix des écussons adaptés à vos textiles : grafik@thermo-tex.de

ÉCUSSON NUMÉRIQUE

Convient aussi bien aux petites qu'aux grandes séries, disponible avec impression de nom

Disponible en 4 variantes:

- ▶ CT 2009 — Étiquette textile très fine et légèrement extensible, idéale également pour les t-shirts, sweats, etc., non amovible ; certifiée OEKO-Tex® Standard
- ▶ CT 2026 — Étiquette textile fine, non extensible, très robuste
- ▶ Fixtexx — Similaire au CT 2026 avec un adhésif supplémentaire pour la fixation
- ▶ CT 4000 — Étiquette textile très robuste, ignifuge, adaptée aux vêtements EPI, sans certification OEKO-Tex®
PSA-Kleidung geeignet, kein OEKO-TEX®-Zertifikat



Domaines d'application	Vêtements de protection, vêtements professionnels, linge en location, vêtements de sport et de loisirs, sweats, t-shirts
Motifs	Aucun motif entièrement découpé possible
Couleur	Toutes les couleurs imprimables selon bitmap, y compris les dégradés de couleurs et les images.
Opacité	Très élevée
Température de pose	CT 2009 : 150 — 180 °C, toutes les autres variantes : 204 °C
Décollable à chaud	Oui, qualités CT 2026 et Fixtexx (avec résidus de colle).
Résistance au lavage	Adapté au lavage industriel (selon les paramètres de fixation)
Procédé d'impression	Impression numérique



ÉCUSSON BRILLANT (B)

Surface textile en polycotton

- ▶ Propriétés
 - À couleurs brillantes
 - Calandable
 - Disponible en version adhésive

Domaines d'application	Vêtements de protection, vêtements professionnels, linge en location
Couleur	Impression monochrome ou multicolore ; impression de dégradés (tramage) possible, couleurs standards selon les nuanciers Pantone U, HKS N et RAL.
Opacité	Très élevée
Température de pose	204° C
Décollable à chaud	Oui, avec peu de résidus de colle.
Résistance au lavage	Adapté au lavage industriel
Procédé d'impression	Impression sérigraphique



ÉCUSSON DE SUBLIMATION (SB)

Alternative économique à l'écusson brodé, disponible avec impression du nom

- Disponible en 2 variantes
- Avec bord brodé pour thermocollage ou couture
 - Sans bord brodé pour thermocollage (excellente qualité d'impression et de couleur, particulièrement résistant, 100 % polyester)

Domaines d'application	Vêtements professionnels, vêtements professionnels en location, vêtements de protection, vêtements de sport et de loisirs
Motifs	Entièrement indépendants non possibles
Couleur	Toutes les couleurs imprimables selon fichier bitmap, y compris dégradés et images
Opacité	Élevée
Température de pose	204°C
Décollable à chaud	Oui, avec résidus de colle
Résistance au lavage	Résistance au lavage industriel : Jusqu'à 85°C
Procédé d'impression	Impression par sublimation



Sans contour brodé

Avec contour brodé

Avec impression d'un nom



ÉCUSSON BRODÉ (S)

En fil de polyester recyclé et résistant à la décoloration

- Caractéristiques :
- Surface en relief et élégante
 - À thermocoller ou à coudre
 - Particulièrement résistant
 - Peut être brodé directement
 - Compatible avec le fil Nomex (pour vêtements de protection et ignifuges)
 - Fil PET en polyester recyclé

Domaines d'application	Vêtements de protection, vêtements professionnels, vêtements professionnels en location, vêtements de sport et de loisirs
Farbe	Couleur selon le nuancier du fil à broder
Couleur	Excellente
Température de pose	204°C
Décollable à chaud	Oui, avec peu de résidus de colle
Résistance au lavage	Résistance au lavage industriel



ÉCUSSON PLOTTER REFLECHISSANT (RP)

Pour vêtements de protection et excellentes valeurs de réflexion selon EN ISO 20471

- Disponible en 5 variantes
- Argent réfléchissant / Standard (RP)
 - Argent réfléchissant / 3M 5807 (RP/3M)
 - Argent réfléchissant / ignifugé (RP/FH)
 - Argent réfléchissant / lavable en blanchisserie industrielle (RP/IW)
 - Jaune réfléchissant / ignifugé (RP/GE)

Domaines d'application	Spécialement conçu pour les services de secours, pompiers, police, vêtements professionnels, vêtements de protection et autres vêtements de sécurité
Motifs	Formes découpées possibles (logos, motifs, inscriptions)
Couleur	Couleurs unies : argent ou jaune réfléchissant
Opacité	Très bonne
Température de pose	140°C - 165°C (selon la variante)
Décollable à chaud	Non
Résistance au lavage	Résistance au lavage industriel : jusqu'à 60°C Variante RP/IW : jusqu'à 75°C
Support	Film transparent



ÉCUSSON FILM REFLECHISSANT (RF)

Logos réfléchissants pour une visibilité maximale — sans compromis sur l'identité visuelle

Domaines d'application	Vêtements professionnels, vêtements de protection, vêtements de sport et de loisirs, supports textiles publicitaires
Motifs	Motifs découpés possibles / textes avec épaisseur de trait minimale de 3 mm
Couleur	Argent = argent réfléchissant conforme à la norme DIN ISO 20471, imprimable en une ou plusieurs couleurs en sérigraphie, sans dégradé possible
Opacité	Très élevée
Température de pose	140°C - 150°C
Décollable à chaud	Non
Résistance au lavage	Jusqu'à 60°C
Procédé d'impression	Sérigraphie, découpe (plotter)





Votre écusson doit-il répondre à des exigences spécifiques ? Vous trouverez ici la liste de toutes les normes auxquelles nos écussons répondent !

INSIGNES DE POITRINE ET BLASONS

Pour les blasons de votre club, de votre ville ou de votre département

- ▶ Composants :
 - Langnette de suspension et écusson par sublimation avec bord brodé
- ▶ Dimensions de la languette :
 - Standard: 7 cm x 13 cm (L x H)
- ▶ Dimensions de l'écusson par sublimation :
 - Standard: 7 cm x 9 cm BL x H)
- ▶ Autres formats disponibles sur demande

Nos insignes et blasons de poitrine vous permettent une reproduction de qualité supérieure des armoiries. Les insignes peuvent être attachés au bouton d'un uniforme



Un aspect optimal : écusson de sublimation avec un contour brodé

ÉCUSSENS NOMINATIFS

Différentes variantes disponibles pour de petites quantités



Variante	Couleur	Application	Supplément
Profi	Unicolore noir	À thermocoller	-
Tex	Nombreux coloris disponibles	À thermocoller	Réalisé selon procédé numérique, convient au lavage industriel
Tex basse température	Nombreux coloris disponibles	À thermocoller	Température de thermofixation dès 130°C, ne convient pas au lavage industriel
Fixtexx	Unicolore noir	À thermocoller	Adhésive, disponible avec un cadre de couleur
Plotter	Différentes couleurs standards	À thermocoller	Particulièrement adapté aux motifs détournés
Brodé	Différentes couleurs au choix	À thermocoller / À coudre	Coloris suivant carte spéciale fils à broder
Sublimation	Nombreuses couleurs disponibles	À thermocoller / À coudre	Avec ou sans contour brodé
FTC	8 couleurs disponibles	À thermocoller	Particulièrement adapté aux motifs détournés, difficilement inflammable, convient au lavage industriel

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS !

Notre gamme d'écussons répond à toutes les exigences ! Nous vous conseillerons volontiers dans le choix du vôtre !



SANDRA HUMMEL
Directrice du service écussons
+49 781 96 16 - 24
shummel@thermo-tex.de



TOBIAS KONOPATZKI
Conseiller spécialisé en finition textile
+49 781 96 16 - 227
tkonopatzki@thermo-tex.de



OLGA WEIZ
ADV
+49 781 96 16 - 223
oweiz@thermo-tex.de



MARTINA CHOUKROUN
ADV
+49 781 96 16 - 57
mchoukroun@thermo-tex.de



GAËLLE DUNAND BONJOUR
ADV
+49 781 96 16 - 149
gbonjour@thermo-tex.de



CORDULA VIAN
ADV
+49 781 96 16 - 221
cvian@thermo-tex.de



JULIA EHRET
ADV
+49 781 96 16 - 224
jehret@thermo-tex.de



DENISE PFEIFFER
ADV
+49 781 96 16 - 225
dpfeiffer@thermo-tex.de



JENS VETTER
Graphiste
+49 781 96 16 - 46
jvetter@thermo-tex.de



JULIA DREXLER
Graphiste
+49 781 96 16 - 645
jdrexler@thermo-tex.de



PATRICK BÜß
Graphiste
+49 781 96 16 - 91
pbuss@thermo-tex.de



MANUEL GUSTI
Graphiste
+49 781 96 16 - 229
mgusti@thermo-tex.de



MARKUS KNILLMANN
Graphiste
+49 781 96 16 - 11
mknillmann@thermo-tex.de

TRANS PRESS 20

Double Plateau

Raccordement	230 V, 50 Hz, 2.000 W
Dimensions (L x H x P)	958 mm (avec plateau supérieur) x 712 mm x 885 mm
Emprise au sol	770 mm x 700 mm
Plateau supérieur	480 mm x 380 mm
Poids	110 kg



Réf. 24130

En option avec unité laser pour un alignement précis



Vos avantages :

- Confort d'utilisation maximal grâce à une tête chauffante pivotante à mouvement fluide
- Grande liberté de travail (course de la plaque chauffante : 60 mm)
- Écran tactile moderne pour une utilisation rapide et intuitive
- Double commande intégrée pour un travail en toute sécurité
- Réglage progressif de la pression et répartition très homogène de la chaleur
- Remplacement simple et pratique des semelles inférieures — sans aucun outil
- Mécanismes de sécurité intégrés grâce au déclenchement électronique du cycle de pose et au signalement automatique des anomalies : plus de sécurité, moins d'erreurs de pose
- Changement facile du téflon de la plaque chauffante (téflon monté à l'extérieur du module chauffant pour un remplacement plus rapide)



Petit ou grand format — un résultat toujours de haute qualité

TRANS PRESS 21

Un seul Plateau

Raccordement	230 V, 50 Hz, 2.000 W
Dimensions (L x H x P)	774 mm x 712 mm x 835 mm
Emprise au sol	770 mm x 700 mm
Plateau supérieur	480 mm x 380 mm
Poids	105 kg

Réf. 24135

TRANS PRESS 1-S / 2-S

Grande zone de travail en orientation horizontale ou verticale

- Grande surface de travail en format paysage ou portrait
- Idéale pour l'impression par transfert et les textiles de grand format
- Également disponible avec mécanisme d'ouverture automatique - Trans Press 2-S

Raccordement	230 V, 50 Hz, 2.000 W
Dimensions (L x H x P)	512 mm x 880 mm (ouvert) x 830 mm
Emprise au sol	600 mm x 600 mm
Plateau supérieur	480 mm x 380 mm
Poids	47 kg



Trans Press 1-S
Surface de marquage longitudinale Réf. 20048
Surface de marquage transversale Réf. 20049


Trans Press 2-S (avec mécanisme d'ouverture automatique)
Surface de marquage longitudinale Art.-Nr. 20002
Surface de marquage transversale Réf. 20001



Compatible avec différents plateaux inférieurs interchangeables



Même les zones les plus difficiles peuvent être facilement thermofixées

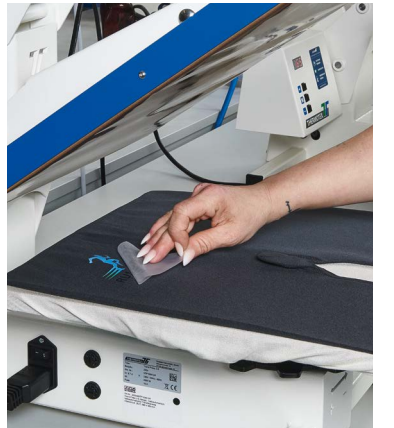

Un résultat de haute qualité — même à basse température



L'écusson peut être appliqué facilement sur les vêtements de travail

Trans Press 2-S avec mécanisme d'ouverture automatique

CAP PRESS

Spécialement conçu pour l'impression sur bonnets et casquettes

- ▶ Presse à transfert moderne et haut de gamme
- ▶ Ouverture automatique
- ▶ Compacte et facile à utiliser, prête à l'emploi
- ▶ Large angle d'ouverture offrant un grand espace de travail
- ▶ Mécanisme de blocage spécial permettant de maintenir la forme de la casquette pendant le processus de thermo-fixation

Raccordement	230 V, 310 W
Dimensions (B x H x L)	180 mm x 650 mm x 420 mm
Surface de pres-sage	160 mm x 80 mm
Poids	15 kg

Réf. 24049



ACCESSOIRES POUR PLATEAU INFERIEUR

Plateau inférieur revêtement silicone / nomex (1)

Presses à transfert	Réf.	Format en mm
1-S	15290	150 x 150
2-S	15311	380 x 180
20	20016	380 x 300
21	19961	480 x 380



Mousse silicone (2)

Presses à transfert	Réf.	Format en mm
1-S	10335	150 x 150
2-S	15336	380 x 180
20	20018	380 x 300
21	20017	480 x 380



Teflon (3)

Presses à transfert	Réf.	Format en mm
1-S, 2-S, 20, 21	19496	490 x 463



Housse nomex (4)

Presses à transfert	Réf.	Format en mm
1-S	15171	150 x 150
2-S	12476	380 x 180
20		
21	13450	500 x 400




Vous souhaitez en savoir plus ? Alors scannez le QR-code !

POINTEUR LASER

Trans Press 1-S / 2-S

- ▶ Utilisable des deux côtés

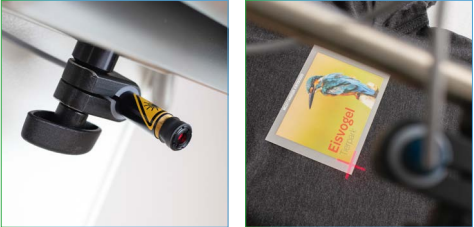

Réf. 20268

POINTEUR LASER

Trans Press 20 / 21

- ▶ Jusqu'à 4 modules laser peuvent être installés



Support laser pour Trans Press 20 Réf. 24156

Support laser pour Trans Press 21 Réf. 24157

Module laser pour Trans Press 20/21 Réf. 24158

COUSSIN EN TEFLON



- ▶ Adapté pour compenser les coutures

Taille	150 x 150 mm	Réf. 18619
Taille	200 x 300 mm	Réf. 18616
Taille	160 x 80 mm	Réf. 18877

PLATEAU INFERIEUR EN FORME DE T



- ▶ Semelle inférieure spéciale pour manches
- ▶ Enfilage des deux côtés, par exemple de deux polos
- ▶ Dimensions : 120 x 450 mm

Réf. 20408

ACCESSOIRE FACILITANT L'ENFILAGE ET LE POSITIONNEMENT

- ▶ Positionnable en longueur ou en largeur
- ▶ Graduation latérale intégrée



Réf. 20431

- ▶ Support de chaussures ajustable



Réf. 24637

Votre solution sans souci

NOS SERVICES DANS LA FINITION TEXTILE

Pour que vous n'ayez à vous soucier de rien : vous commandez — nous nous chargeons de la thermofixation — de manière fiable et professionnelle !

Sur demande du client :

- ▶ Thermofixation des écussons
- ▶ Réalisation de broderies directes
- ▶ Utilisation de vos propres textiles ou de ceux issus de notre gamme textile

